

## Clave 1323

### 1. Descripción del producto:

Cono abrasivo

**Dimensiones (in):** 1-3/4" x 3" x 5/8"-11H

**Dimensiones (mm):** 45 x 75 x 15.9-11H

**Abrasivo:** Alúmina-zirconia


**Especificación:** 5ZZ24T4B16J

**Máx. rpm:** 18,000

**Línea:** Xtreme-power®



Tipo 16

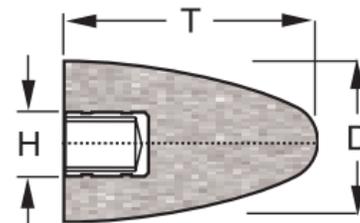

D = 45 mm  
T = 75 mm  
H = 15.9 mm



### 1. Aplicación

- Para desbaste de acero, hierro, soldadura y fundición.
- Excelente rendimiento y capacidad de remoción.

### 2. Instrucciones de operación

- Utilice en un esmeril recto.
- Monte el cono y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.

### 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Nunca utilice un cono que se haya mojado.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Úsese como lo indica la norma ANSI B7.1

### 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el cono con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un cono sufre caída, fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

### 5. Almacenamiento

- Guarde los conos sobre una superficie plana y no los golpee, ni los deje caer.
- Los conos no deben ser expuestos a:
  - (a) Agua u otros solventes.
  - (b) Temperaturas extremas o condiciones de humedad.
- Para más información consultar la norma ANSI B7.1.

### 6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 8 unidades.