

Clave 1642

1. Descripción del producto:

Rueda unix con vástago


Dimensiones (in): 3" x 1/2" x 1/4"

Dimensiones (mm): 75 x 12 x 6.4


Abrasivo: Carburo de silicio

Especificación: 4S-MEDIUM

Máx. rpm: 6,000

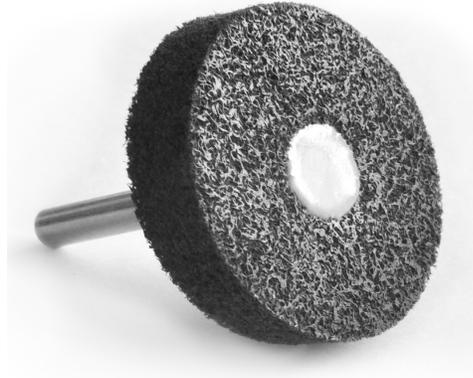

Tipo UNIX



D = 75 mm

T = 12 mm

H = 6.4 mm



Mototool

1. Aplicación

- Para rebabeo ligero, acabado y limpieza de piezas metálicas, remoción de óxido, pintura y barniz.
- No raya las piezas de trabajo.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en mototool.
- Monte la rueda y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- Maneje las ruedas con precaución para prevenir golpes, caídas o desgarres. Si una rueda unix sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montada.

5. Almacenamiento

- Guarde la rueda unix sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 10 unidades.