

## Clave 2302

### 1. Descripción del producto:

Cepillo flap de felpa con vástago


**Dimensiones (in):** 3" x 1" x 1/4"

**Dimensiones (mm):** 75 x 25 x 6.4


**Material:** Lana

**Especificación:** CEPILLO FLAP FELPA

**Máx. rpm:** 9,000

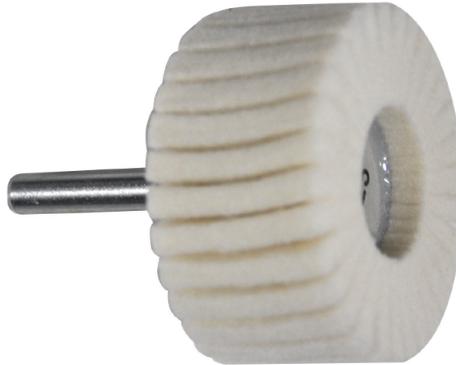

### Tipo FF



**D = 75 mm**  
**T = 25 mm**  
**H = 6.4 mm**



### 1. Aplicación

- Para pulido con pasta en materiales como acero inoxidable, acero al carbón, aluminio, plástico, vidrio, mármol y piedra.
- A diferencia de las ruedas de trapo, cada lamela de lana ayuda a reducir el calor y a controlar mucho mejor el acabado.

### 2. Instrucciones de operación

- Utilice en un mototool.
- Monte el cepillo y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.
- La velocidad óptima de trabajo es de 2,400 rpm.

### 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

### 4. Manejo

- Maneje el cepillo con precaución para prevenir golpes, caídas, fracturas o rupturas. Si el disco sufre fractura o desprendimiento de una sección, no deberá ser montada.

### 5. Almacenamiento

- Guarde el cepillo sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies sucias, polvosas, húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido que pueda dañar el producto, mermando así el desempeño o la vida útil del mismo.

### 6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 10 unidades.