


Clave  
**637**

## 1. Descripción del producto:

Rueda de fibra con vástago

<b>Dimensiones (in):</b>	2" x 1" x 1/4"
<b>Dimensiones (mm):</b>	50 x 25 x 6.4
<b>Abrasivo:</b>	Carburo de silicio
<b>Especificación:</b>	SIC EXTRA GRUESO
<b>Máx. rpm:</b>	12,900

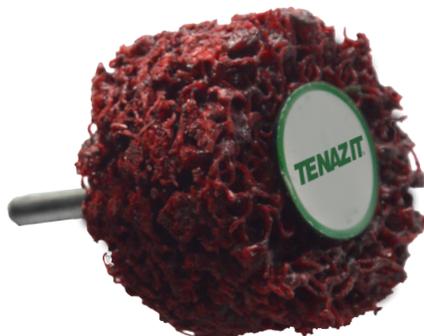

## 1. Aplicación

- Remueve pintura, barniz, pegamento y en general cualquier operación donde se requiera eliminar una capa superficial.
- Limpia más rápido y con mayor seguridad que un cepillo de alambre.

## 2. Instrucciones de operación

- Utilice en un mototool o taladro.
- Monte la rueda y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

## 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

## 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje la rueda con precaución para prevenir golpes, caídas, fracturas o rupturas. Si la rueda sufre fractura o desprendimiento de una sección, no deberá ser montada.

## 5. Almacenamiento

- Guarde la rueda sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido para evitar desgaste prematuro.

## 6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 10 unidades.